

ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ


Hüppe Variplan



- 1 — панель из трехслойной ламинированной ДСП
- 2 — рычажно-пружинный механизм, обеспечивающий ровную поверхность открытой перегородки
- 3 — надежная ручка (цвета: белый, коричневый)
- 4 — механизм фиксации перегородки в любом положении
- 5 — направляющая трековая система с пластиковыми роликами
- 6 — даже в сложенном состоянии панели остаются элегантными
- 7 — напольная направляющая не требуется
- 8 — нижний щеточный уплотнитель для лучшей звукоизоляции

| Характеристика | Значение |
|--|-------------------------------|
| Высота максимальная H , мм | 3200 |
| Длина перегородки L , мм A / S | 850-11914 / 1980-12220 |
| Толщина перегородки, мм | 100 |
| Материал | |
| ламинат | |

Дополнительно: Для обеспечения звукоизоляции 30 дБ необходимо заказывать опциональное верхнее щеточное уплотнение

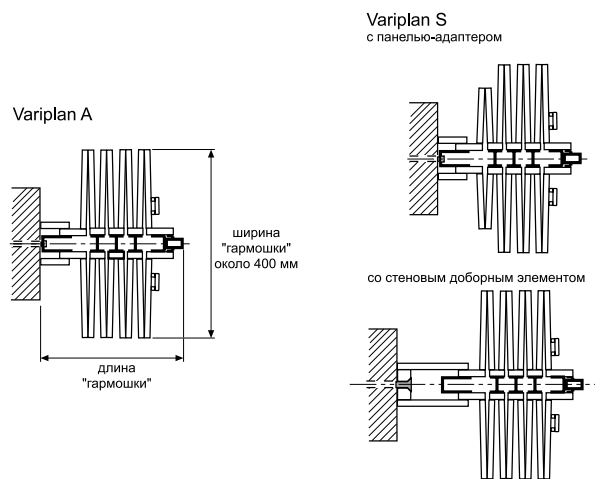

Варианты архитектурных планировок с применением системы Hüppe Variplan (A)

